

ICD-401P

Телекамера цветного изображения с варифокальным объективом и автодиафрагмой



Телекамера цветного изображения ICD-401P имеет встроенный варифокальный объектив с автодиафрагмой. ПЗС матрица формата 1/4" обеспечивает высококачественное изображение. Телекамера оборудована: системой синхронизации по сети, компенсацией встречной засветки и обеспечивает разрешение по горизонтали 330ТВ линий, минимальная освещенность 2лк.

- **Встроенный варифокальный объектив с автодиафрагмой**

Эта телекамера имеет встроенный варифокальный объектив с АД и диапазоном фокусных расстояний от 2,8мм до 5,8мм, что расширяет возможности ее применения. Объектив закрыт легкоъемной декоративной крышкой.

- **Синхронизация**

Синхронизация по сети ICD-401P обеспечивает стабильное без искажений изображение в системах с видеокмутаторами.

- **Чувствительность и диапазон освещенностей**

Высокая чувствительность ПЗС матрицы 1/4", АРУ и автодиафрагма обеспечивают работу телекамеры в диапазоне освещенностей 2лк ÷ 100000 лк.

- **Автоматический баланс белого**

Благодаря наличию автоматического баланса белого (АТW), ICD-401P обеспечивает натуральную передачу цветовых оттенков и автоматическую компенсацию изменений цветовой температуры сцены.

Параметры:

Матрица: 1/4" ПЗС с межстрочным переносом

Число элементов разложения: 512(Г)х582(В), 290000 пиксел

Развертка: 2:1чересстрочная, PAL

Частота развертки: Горизонтальная 15 625 Гц

Вертикальная 50Гц

Видеовыход: VBS 1,0Вп-п/ 75Ом

Разрешение: 330ТВ линий по горизонтали

Отношение С/Ш: 48 дБ

Диапазон освещенностей: 2 лк ÷ 100000 лк

Варифокальный объектив (встроен): 2,8мм ÷ 5,8 мм (ручная фокусировка), автодиафрагма, диапазон фокусирования – 0,2м - ∞.

Угол поля зрения: широкий: 74,6° (Г), 55,2° (В)

Теле: 35,6° (Г), 26,7° (В)

Источник питания: 230В±15%, 50Гц

Потребляемая мощность: 5Вт


Диапазон рабочих температур: -10°С ÷ +50°С

Крепление камеры: 1/4" – 20 UNC

Габариты: 73(Ш)х60(В)х168(Д) мм

Разъем: байонетный VNC, композитный видеовыход

Принадлежности: инструкция по эксплуатации, 1шт

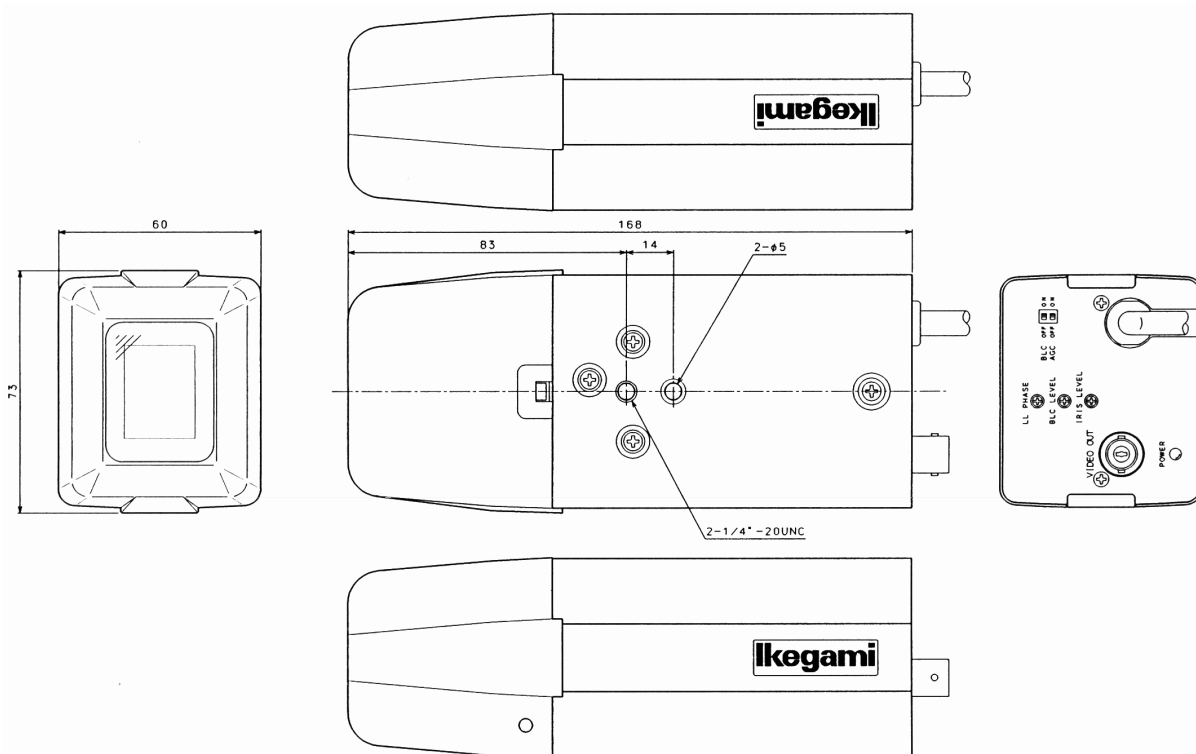

Дистрибьютор: ООО «СП «СЕНК», Украина, г.Ужгород, ул.Собранецкая, 100
Тел/факс: (03122) 3-63-79, 1-63-05